







**NEW**  
available Feb. 2012

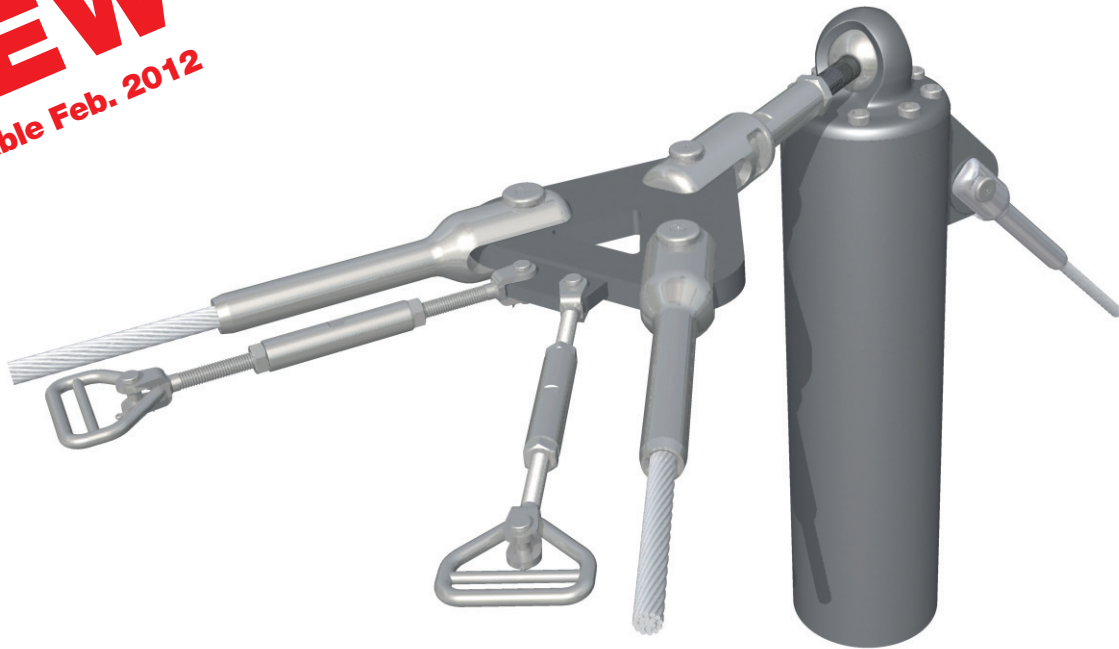

Die Lösung für asymmetrische Lastfälle / The solution for asymmetrical loads

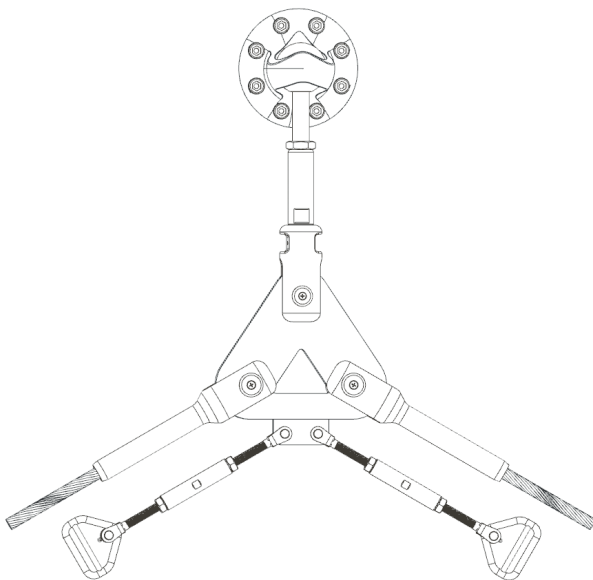

Ausrichtung erfolgt automatisch in die resultierende Kraftrichtung /  
Adjustment occurs automatically in the resultant direction of force

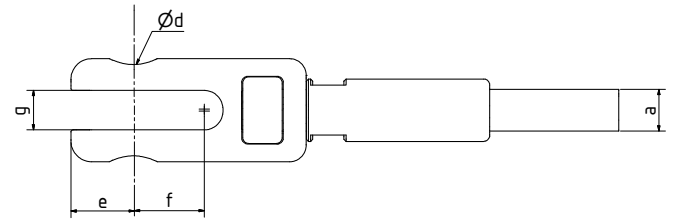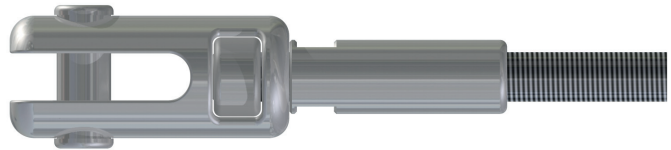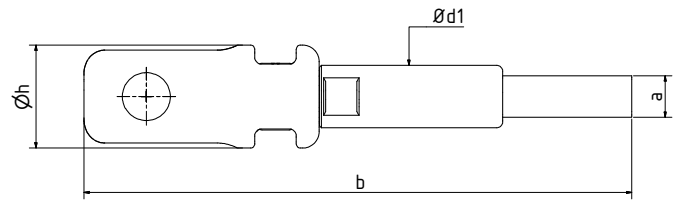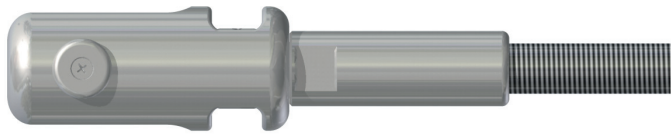

## Gabelkopf verstellbar / Fork adjustable

NG	Artikelnummer/ Part number	a	b	Ø d	Ø d1	e	f	g	h	<- +/- ->
100	ISK-AF100	M20	263	23	30	30	34	19	49,5	+18 / -38
200	ISK-AF200	M24	334	29	39,5	38	47	25,5	69,5	+18 / -41

NG = Bemessungswert in kN / design value in kN  
Material 1.4401 / AISI 316



Projekt: Beaufort Luxembourg, Architektur / Tragwerksplanung von Kiefer.Textile Architektur

Kontakt / contact: [info@tennect.com](mailto:info@tennect.com)